



●ハンドルの取付方法-②

ハンドル固定部がレバータイプ

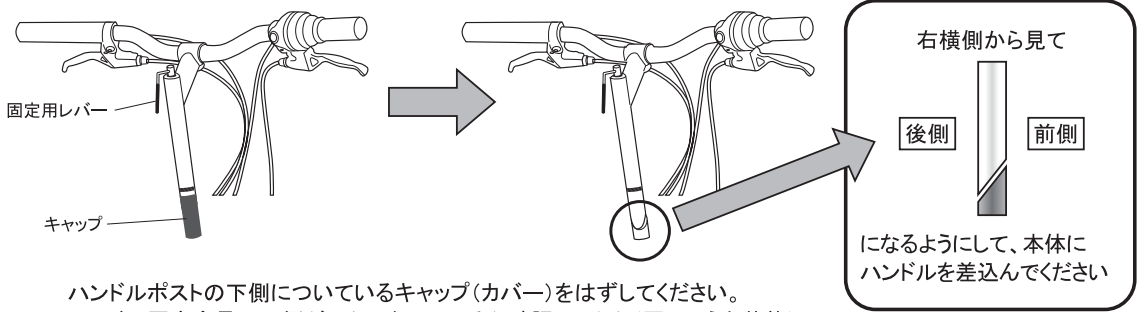

ハンドルポストの下側についているキャップ(カバー)をはずしてください。
 ハンドル固定金具の下側が平らになっているか確認してから(図のような状態)
 ハンドルポストを本体側の穴に入れて下さい。




ハンドル部を真上からみた図

ハンドルポストを差し込みましたら、タイヤに対してハンドルバーの角度が直角になるようにして「しめる」の方向(時計周りに)固定用レバーをまわして、ぐらつかないように固定してください。

このとき必ず固定用レバーの柄の端の方をしっかり持ち、確実に固定して下さい。

⚠ 注意

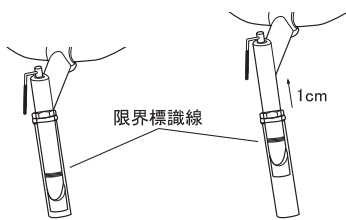


× 一番下まで下げた状態

○ 1cm上げた状態

ハンドルポストを一番下まで差し込んだ状態で固定しますと、固定力が低くなる場合があります。この状態でのご乗車は非常に危険です。一番下まで下げた状態から1cmほど上げた位置で固定してください。ただし、限界標識線を越えない(見えるところまで上げない)ようご注意ください。

ワイヤーの取り回し

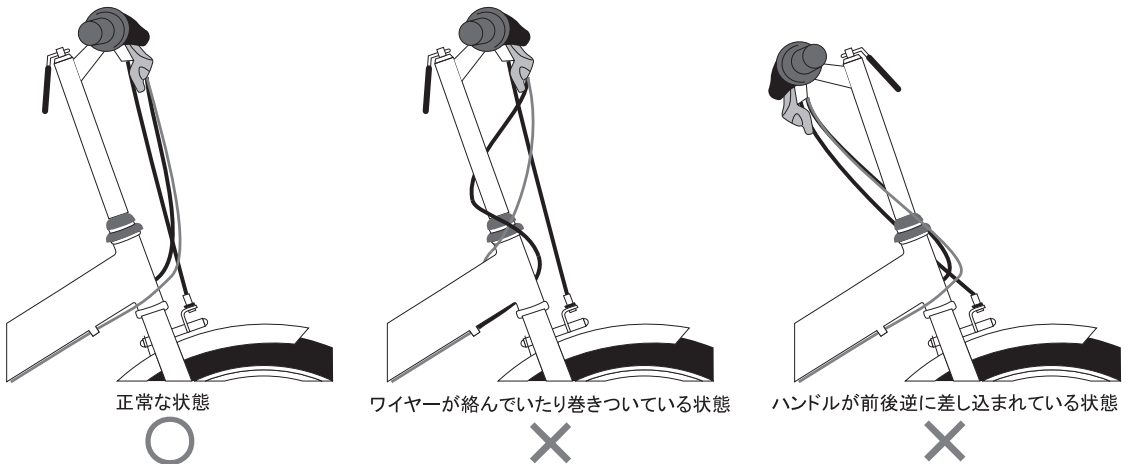

正常な状態

ワイヤーが絡んでいたり巻きついている状態

ハンドルが前後逆に差し込まれている状態

⚠ 注意

ご乗車される前に、毎回ハンドルの固定確認を行い、確実に固定されているのかご確認下さい。

固定されていない場合は、再度締め付けを行って下さい。

乗車する際は各部のガタ、ゆるみがないか確認してください。

ガタ、ゆるみのある場合は再度各部の締め付けを行ってください。